



REF. 1436 MONITOR WAY-FI

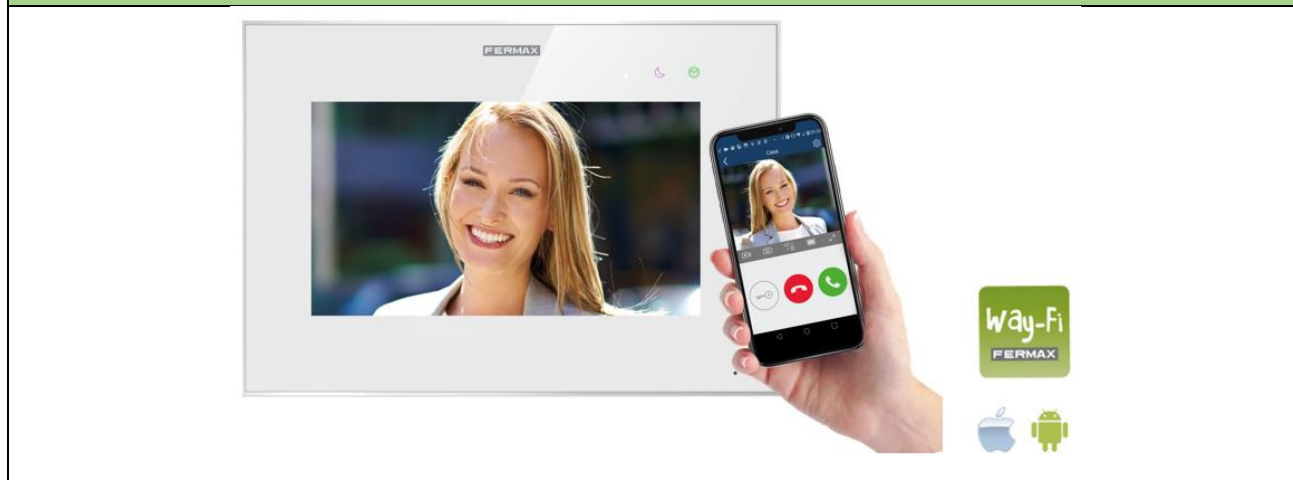

Descripción

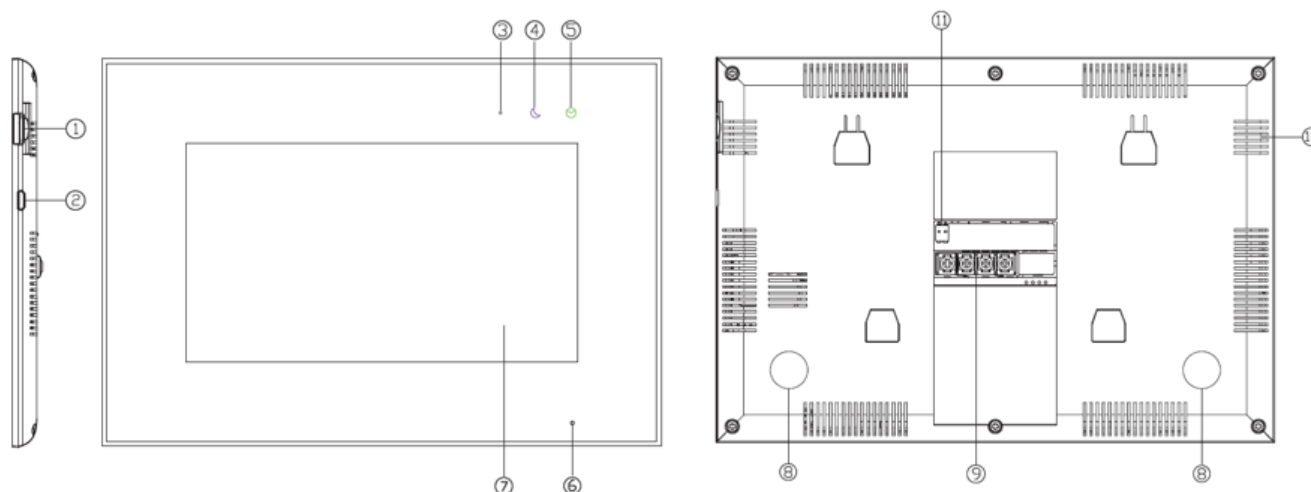

1. Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB).
2. Conector Micro USB para el adaptador Micro USB a RJ45.
3. Indicador led blanco cuando el monitor está encendido.
4. Indicador led morado cuando la función No-Molestar está activada.
5. Indicador led verde cuando hay nuevas imágenes / vídeos.
6. Micrófono.
7. Pantalla táctil capacitiva 7" LCD IPS. Resolución 1024 x 600 píxeles.
8. Ubicación para pegar la espuma que protege de la deformación.
9. Regleta de conexiones para el bus y el timbre de Puerta (bornas GND, BELL).
10. Altavoz.
11. Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de video (dipswitch 1 ON al final de línea).

Especificaciones

MONITOR	1436
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	222 x 154 x 10 mm
Desvío de llamada a móvil	Sí (número ilimitado de móviles que pueden emparejarse). Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvío desde el monitor.
Montaje	En superficie (conector de pared incluido)
Pantalla	Táctil capacitiva de 7" (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología LCD IPS). Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.
Leds	Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Videos pendientes de visualizar
Modo de conversación	Manos libres
Conexiones para timbre de puerta	Sí (bornas GND, BELL)
Fecha y hora	Sí (Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable). Programable manualmente desde el monitor o sincronizar desde la APP.
Modo No molestar	Sí. Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día.
Captura de fotos	Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.
Captura de vídeos	Sí. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s.
Borrado fotos y vídeos	Sí. Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.
Histórico de llamadas (con fecha y hora)	Sí. Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora.
Auto-on (visualización de la calle desde el monitor)	Sí (2 placas y 2 cámaras). Seleccionable.
Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico)	Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético)	Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)
Ajustes de imagen	Sí (Brillo, Contraste y Color)
Ajuste de volumen de llamada y conversación	Sí (niveles de 0-8)
Función intercomunicación interna en la vivienda	Sí. Sólo entre monitores (no con los smartphones). Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales)
Idiomas de los menús	16
Melodías de llamada	16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación.
Compatibilidad con cámaras CCTV	Sí. Una cámara aérea analógica por placa.
Función apertura para profesionales (Doormatic)	No
Conexiones	Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB a RJ45 (Ethernet), incluido cable; Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea)
APP-SMARTPHONE	
App	Gratuita. Compatibilidad iOS (9.0 o superior); Android (5.1 o superior)
Funcionamiento	Wi-Fi y/o 3G/4G
Nº máximo de emparejamientos por instalación	ilimitado
Nº máximo de instalaciones por smartphone	ilimitado
Auto-on (visualización de la calle desde el monitor)	Sí (2 placas y 2 cámaras). ¿Seleccionable?
Apertura diferenciada puerta vivienda y puerta garaje	Sí (mediante código de seguridad)
Captura de fotos y grabación de vídeos	Manual (almacenamiento en el smartphone únicamente)
Modo de conversación	Configurable Manos libres (por defecto) / Pulsar-para-hablar
Cancelación del micrófono (mute) y altavoz (silencio)	Sí
Transmisión de vídeo	Ajustable (25 fps, 10 fps, imagen fija+ audio). Opción pantalla completa.
Registro de llamadas	Sí (perdidas, recibidas, con información de fecha y hora)



FICHA DE PRODUCTO

