

CROMO **QR111N13DGU10**

Lámpara tipo QR111 de 13W
GU10 regulable



ALTA EFICIENCIA
100 lm/W



GARANTÍA



HIGH QUALITY




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	13W
Factor Potencia	>0,9
Nº de LEDs	24
Potencia del LED	0,54
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	100 lm/W
CRI (Ra)	> 80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1560 lm · 1300 lm · 4000K · BN 1534 lm · 1274 lm · 2700K · BC
Intensidad luminosa	1483 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	36°
Temp. Trabajo	-20°C ~ +45°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L70B50)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	PC
Difusor	PC
Acabado	Plata RAL
Medidas en mm (diámetro x alto)	Ø111 X 74
Peso (g)	110
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	Si (regulación TRIAC)
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	593 X 245 X 170
Unidades (unidades/caja exterior)	20 unidades


Medidas en mm

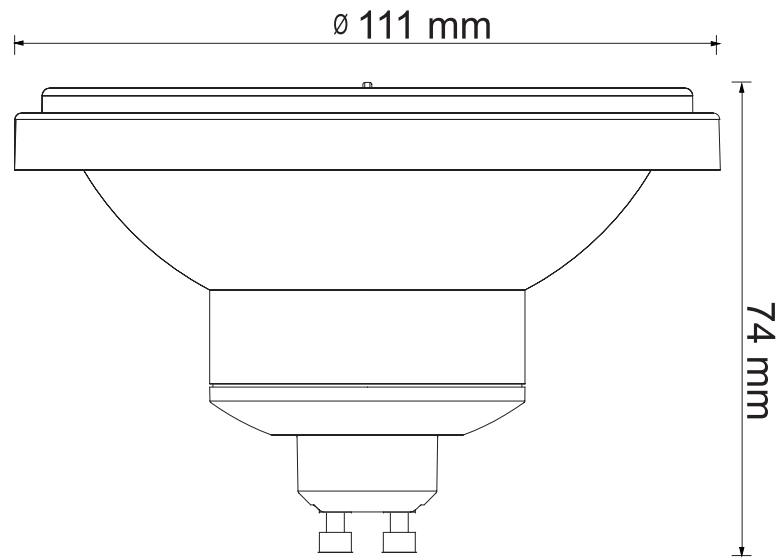

Ópticas

Ángulo de apertura 36°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	0.67	2171
2	1.34	543
3	2.00	241

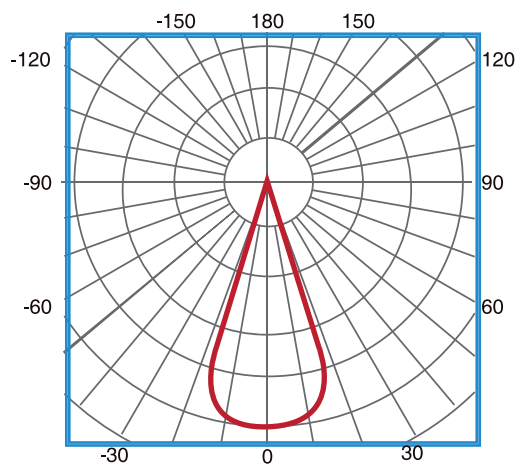

Referencias							
		W				CCT	CRI
QR111N13DGU10BN36	GU10	13 W	1560 lm	1300 lm	36°	BN: 4000K	> 80
QR111N13DGU10BC36	GU10	13 W	1534 lm	1274 lm	36°	BC: 2700K	> 80