



# ACTIVE MULTIFIX GTB

Termo eléctrico para ACS.  
Instalación mural en horizontal o vertical

## Características Técnicas

- Cuba de acero esmaltado al titanio vitrificado a 850°C.
- Ánodo de magnesio.
- Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica.
- Resistencias blindadas, envainadas e independientes.
- Termostato frontal para regular la temperatura.
- Piloto de señalización de funcionamiento.
- Instalación vertical u horizontal con las tomas a la izquierda.
- Suministrado con manguera de 1m con clavija para conexión eléctrica.
- Válvula de seguridad anti-retorno y vaciado.
- Alto aislamiento.
- Termostato de seguridad.
- Posición de funcionamiento en modo ECO.
- Posición de funcionamiento en modo Anti-hielo.
- Acabado en color blanco.
- Disponible válvula termostática ofrecida como accesorio.

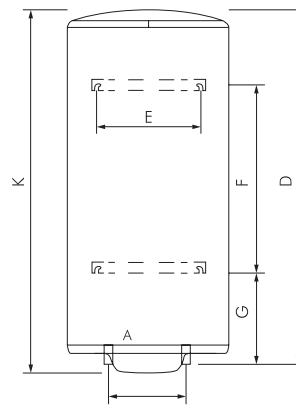

Instalación mural en vertical.



MODELO: ACTIVE MULTIFIX		GTB-80
Capacidad	L	80
Potencia	W	2000
Intensidad	A	8,7
Tensión		220-240 V
Frecuencia	Hz	50
Aislamiento		Clase I
Grado de protección IP		IP24
Conexión hidráulica		1/2"
Peso en vacío	kg	33
Peso embalado	kg	34
Consumo de mantenimiento a 65°C	kWh/24h	0,93
Tiempo de calentamiento a 65°C desde 15°C		2 h 20 min
Cantidad de agua disponible mezclada a 40°C <sup>(1)</sup>	L	151
EAN13		8432336790546

(1) Valores válidos para agua mezclada a una temperatura de 15°C el agua fría y 65°C el agua caliente procedente del termo eléctrico.  
(Norma EN 60379:2005). Estos datos pertenecen a instalaciones en posición vertical.

**5 años** de garantía en cuba de acero  
**2 años** de garantía en electrónica y control

MODELO		GTB-80	GTB-100	GTB-150	GTB-200
Cota A	cm	10	10	10	10
Cota B	cm	10	10	10	10
Cota D	cm	79	93,5	130,5	150
Cota E	cm	35	35	35	35
Cota F	cm	34,5	49,5	84,5	80
Cota G	cm	24	24	24	27
Cota H	cm	50	50	50	50
Cota I	cm	50,7	50,7	50,7	50,7
Cota K	cm	80,3	94,8	131,8	151