

LITIO LN5W GU10

Lámpara LED dicroica de 5W



ALTA EFICIENCIA
100 lm/W

PRO

2

GARANTÍA

HQ

HIGH QUALITY




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	5W
Factor Potencia	> 0.5
Nº de LEDs	5 chips SMD2835
Potencia del LED	1W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	100 lm/W
CRI (Ra)	>80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	625lm · 500lm · 5700K · BF 615lm · 490lm · 4000K · BN 600lm · 480lm · 2700K · BC
Intensidad luminosa	644 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	60°/120°
Temp. Trabajo	-20°C +45°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L70:B50)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Termoplástico
Difusor	PC
Recubrimiento interior	Aluminio
Acabado	Blanco RAL 9003
Medidas en mm (diámetro x alto)	50 x 53.5
Peso (g)	29.2
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	1078 X 1092 X 888
Peso packaging (kg)	4.42
Unidades (unidades/caja exterior)	100 unidades


Medidas en mm

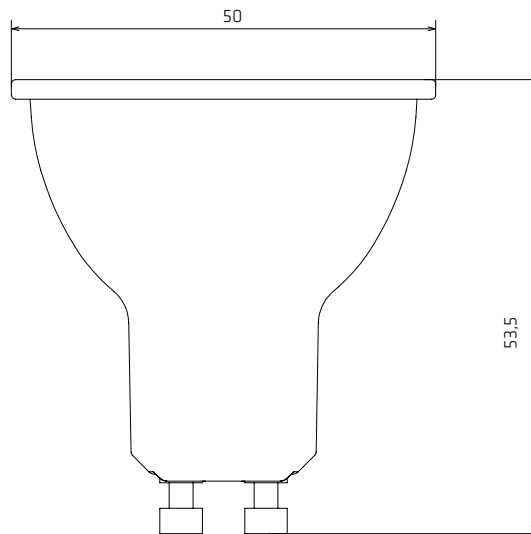

Ópticas


Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	2.46	158
2	4.93	39.6
3	7.4	17.6

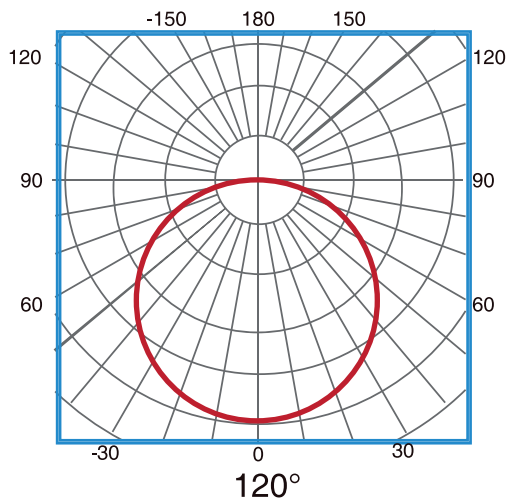

Ángulo de apertura 60°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	0.65	934.8
2	1.30	233.7
3	1.951	103.8

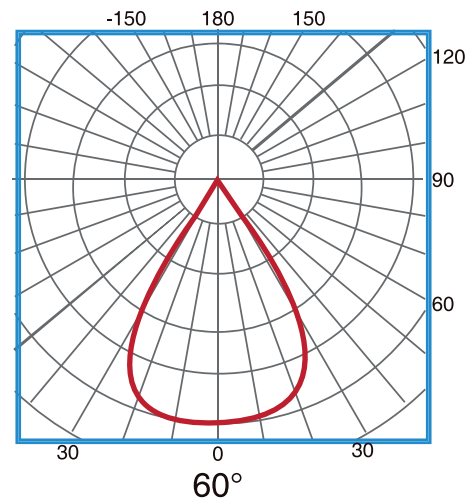

Referencias							
		W				CCT	CRI
LN5WGU10BF120	GU10	5 W	625 lm	500 lm	120°	BF: 5700K	> 80
LN5WGU10BN120	GU10	5 W	615 lm	490 lm	120°	BN: 4000K	> 80
LN5WGU10BC120	GU10	5 W	600 lm	480 lm	120°	BC: 2700K	> 80
LN5WGU10BF60	GU10	5 W	625 lm	500 lm	60°	BF: 5700K	> 80
LN5WGU10BN60	GU10	5 W	615 lm	490 lm	60°	BN: 4000K	> 80
LN5WGU10BC60	GU10	5 W	600 lm	480 lm	60°	BC: 2700K	> 80