

LITIO LN7W GU10

Lámpara LED dicroica de 7W



ALTA EFICIENCIA
110 lm/W




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	7W
Factor Potencia	>0.5
Nº de LEDs	7
Potencia del LED	1W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	110 lm/W
CRI (Ra)	>80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	875lm · 770lm · 5700K · BF 861lm · 760lm · 4000K · BN 840lm · 750lm · 2700K · BC
Intensidad luminosa	739.18cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	60°/120°
Temp. Trabajo	-20°C +45°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Termoplástico
Difusor	Polycarbonato
Revestimiento interior	Aluminio
Acabado	Blanco RAL 9003
Medidas en mm (diámetro x alto)	50 x 53.5
Peso (g)	30
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	1078 X 1092 X 888
Peso packaging (kg)	4.42
Unidades (unidades/caja exterior)	100 unidades


Medidas en mm

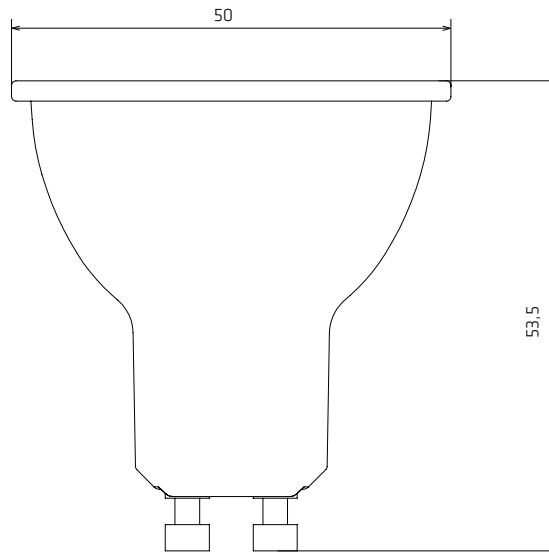

Ópticas


Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	2.45	226
2	4.9	56.51
3	7.35	25.12

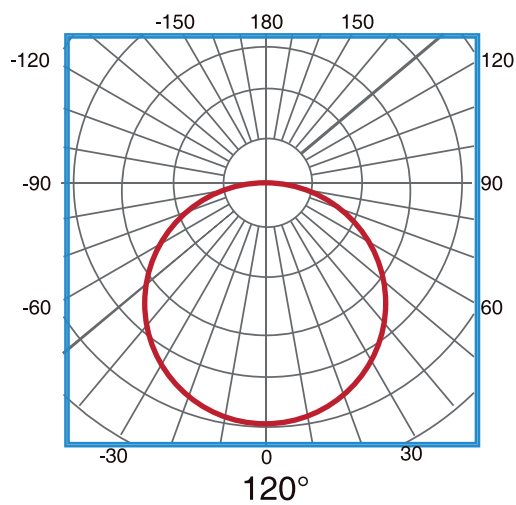

Ángulo de apertura 60°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	0.693	1051.25
2	1.387	262.81
3	2.08	116.81

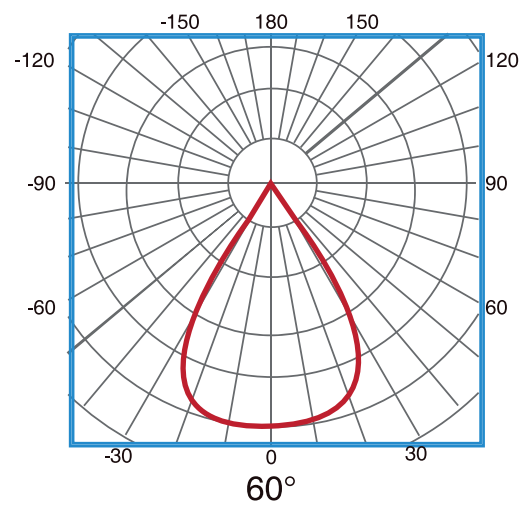

Referencias							
		W				CCT	CRI
LN7WGU10BF120	GU10	7 W	875 lm	770 lm	120°	BF: 5700K	> 80
LN7WGU10BN120	GU10	7 W	861 lm	760 lm	120°	BN: 4000K	> 80
LN7WGU10BC120	GU10	7 W	840 lm	750 lm	120°	BC: 2700K	> 80
LN7WGU10BF60	GU10	7 W	875 lm	770 lm	60°	BF: 5700K	> 80
LN7WGU10BN60	GU10	7 W	861 lm	760 lm	60°	BN: 4000K	> 80
LN7WGU10BC60	GU10	7 W	840 lm	750 lm	60°	BC: 2700K	> 80