

PALADIO PL40E

Lámpara led 9W



GARANTÍA




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	175 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	9W
Factor Potencia	> 0.8
Nº de LEDs	20 chips SMD5630
Potencia del LED	0.47W
Clase protección IEC	Clase II
Conector	G24/E27
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	95 lm/W
CRI (Ra)	> 85
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1215lm · 855lm · 5700K · BF 1196lm · 836lm · 4000K · BN 1187lm · 827lm · 3000K · BC
Intensidad luminosa	280cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-20°C +50°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L70:B10)
Materiales y características físicas	
Disipador	Aleación aluminio
Difusor	Policarbonato
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	180 X 40 X 40 / 170 X 40 X 40
Peso (g)	110
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Embalaje	
Medida packaging	xxx X xxx X xxx
Peso packaging (kg)	X
Unidades (unidades/caja exterior)	X unidades


Medidas en mm

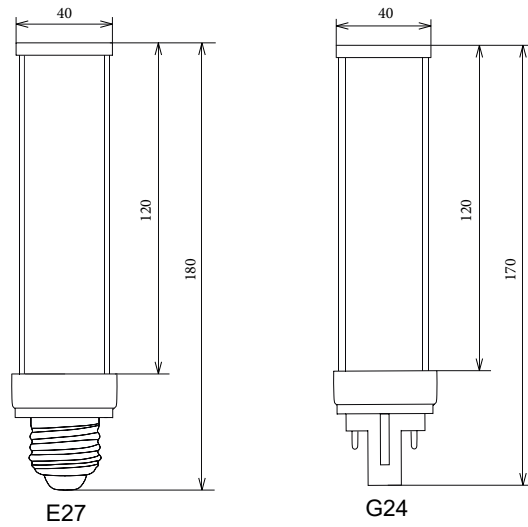

Ópticas

Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	2.7	254
2	5.3	63
3	8	28
4	10.7	16

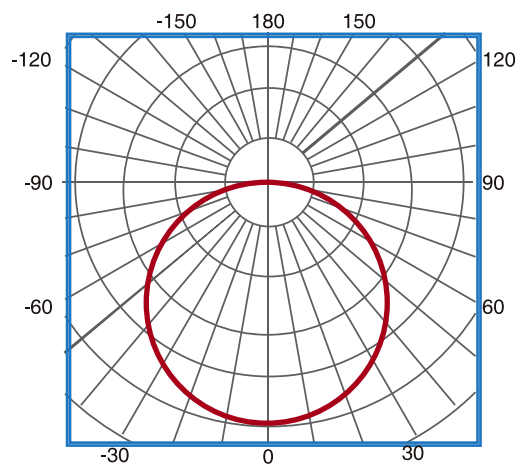

Referencias							
		W				CCT	CRI
PL40EG24BF	G24	9 W	1215 lm	855 lm	120°	BF: 5700K	> 85
PL40EG24BN	G24	9 W	1196 lm	836 lm	120°	BN: 4000K	> 85
PL40EG24BC	G24	9 W	1187 lm	827 lm	120°	BC: 3000K	> 85
PL40EE27BF	E27	9 W	1215 lm	855 lm	120°	BF: 5700K	> 85
PL40EE27BN	E27	9 W	1196 lm	836 lm	120°	BN: 4000K	> 85
PL40EE27BC	E27	9 W	1187 lm	827 lm	120°	BC: 3000K	> 85