

PLUTONIO PLL21W


Lámpara LED CFL-PLL 2G11
de 21W



FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	175 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	21W
Factor Potencia	>0.9
Nº de LEDs	38 chip SMD5630 SAMSUNG
Potencia del LED	0.55W
Clase protección IEC	Clase II
Conector	2G11
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	90lm/W
CRI (Ra)	>85
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	2730lm · 1890lm · 5700K · BF 2670lm · 1830lm · 4000K · BN
Intensidad luminosa	534 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-20°C +50°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h(L70B10)
Materiales y características físicas	
Disipador	Aleación de aluminio
Difusor	PC
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	521 X 44.5 X 24.5
Peso (g)	300
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	xxx X xxx X xxx
Peso packaging (kg)	X
Unidades (unidades/caja exterior)	X unidades


Medidas en mm

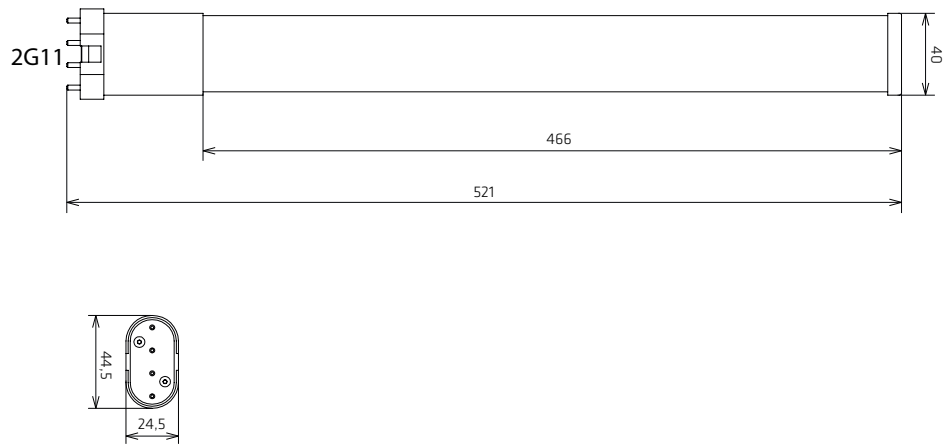

Ópticas

Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	2.6	494
2	5.3	124
3	7.9	55

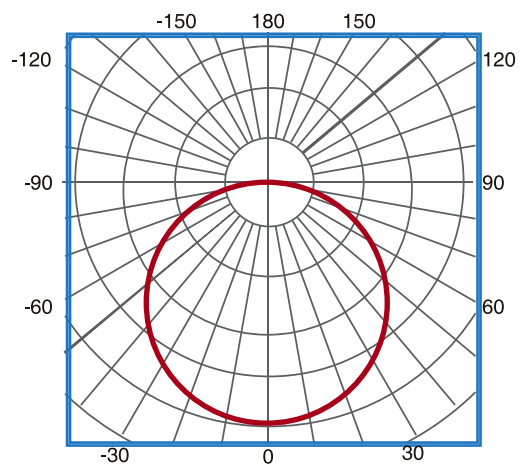

Referencias							
		W				CCT	CRI
PLL21WBF	2G11	21 W	2730 lm	1890 lm	120°	BF: 5700K	> 85
PLL21WBN	2G11	21 W	2670 lm	1830 lm	120°	BN: 4000K	> 85

