

DIMAX 542 plus S

Referencia: 5420130

theben

Control de tiempo y de luz
Dimmer

Descripción del funcionamiento

- Atenuador universal para cargas R, L y C con reconocimiento automático de carga
- Manejo con teclas, ajuste por potenc.
- Luminosidad mínima configurable para LED
- El atenuador universal dispone de conexión y desconexión "suave" que protege la bombilla, detección automática del tipo de carga, protección contra sobrecarga así como una protección contra cortocircuitos
- Configuración optimizada para LED y lámparas incandescentes
- Montaje sencillo por su carcasa especialmente compacta
- Ideal para el uso con todas las lámparas atenuables de LED y con lámparas halógenas
- Función de memoria, guarda el valor de luz ajustado por última vez y regula la luz a ese valor la próxima vez que se conecte
- Cómoda función de repetición




Datos técnicos

DIMAX 542 plus S	
Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 – 60 Hz
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Consumo en espera	~0,15 W

DIMAX 542 plus S	
Carga de lámparas incand./ halógenas	250 W
Transformador electrónico (C)	250 W
Lámpara LED	Sección de fase: 250 W
Temperatura ambiente	-25°C ... 45°C

Esquemas de conexiones



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/5420130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.


27/08/2022
Página 1 de 2

DIMAX 542 plus S

Referencia: 5420130

theben

Dimensiones

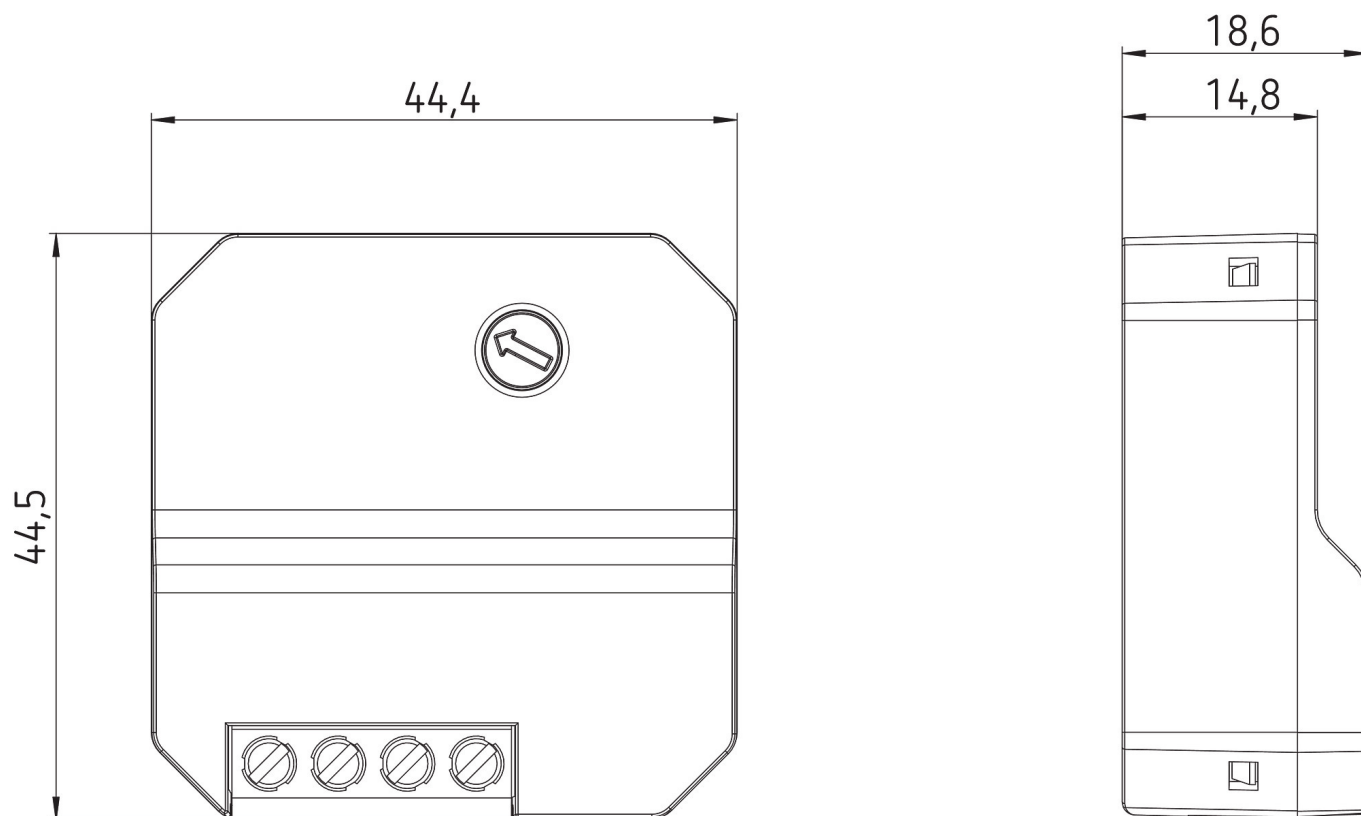

Accesorios

Compensation module LED

Referencia: 9070825



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/5420130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2022
Página 2 de 2