

## DM SUP 000

### Detector de Movimiento de Pared 180º

#### Descripción


- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para instalación en pared.
- Control automático de la iluminación en función del movimiento y de la luz natural.
- Temporización y Nivel de Luminosidad regulables mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DM0). Sensibilidad ajustable mediante mando a Distancia.
- Cobertura máxima de 180º y 12m, a 2m de altura y 20ºC ~ 25ºC.
- Válido para todo tipo de lámparas, incluido LEDs y Fluorescencia.
- Conmutación en paso por cero, lo que permite la protección de su relé y la conmutación de altas potencias.
- Protección ambiental IP44.
- Ejemplos de aplicación: almacenes, garajes, etc.




#### Datos Técnicos

Referencia	DM SUP 000
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz
Consumo Propio	< 1W
Capacidad de Corte	16A / 250V
- Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
- Halógenas 12V con transformador	2400W
- Fluorescencia	1300W (130µF)
- Fluo-Compactas	18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W
- Lámparas LED	400W
Campo de Detección	180º y 12m a 2m de altura y 20-25ºC
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Temporización	5seg ~ 10min
Protección Ambiental	IP44, Clase II
Temperatura de Funcionamiento	-20ºC ~ +40ºC


#### Dimensiones

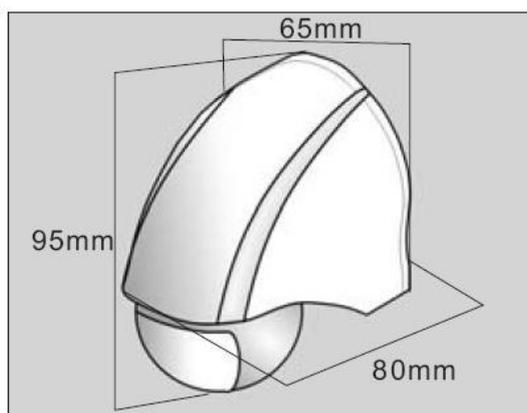

### Esquemas de Conexión

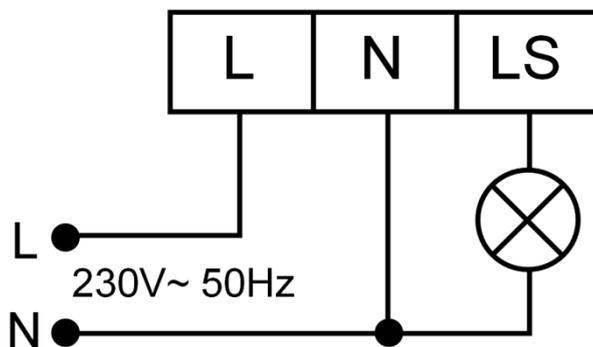

### Cobertura

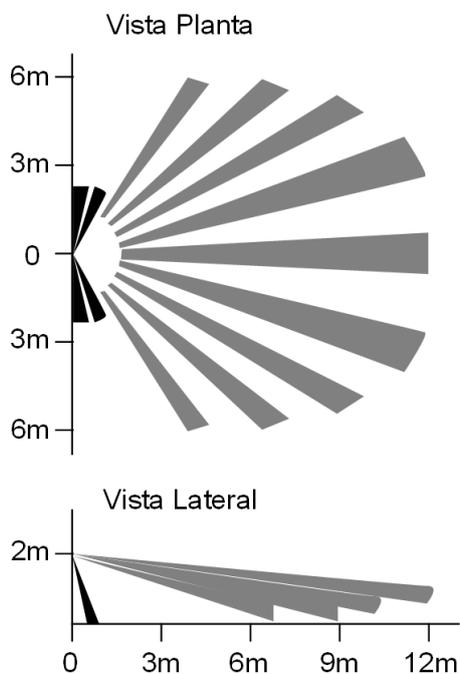

### Accesorios

#### EM MAN DM0 - Mando a Distancia para el ajuste de los parámetros:

- Mando a distancia, IR, para el ajuste de los parámetros de los detectores.
- Permite el ajuste de: Temporización, Luminosidad y Sensibilidad.
- Principalmente, aporta 3 ventajas:
  - Ahorro en el tiempo de instalación, empleando solamente unos segundos para ajustar cada detector.
  - Mismos ajustes en todos los detectores de una misma instalación.
  - Anula los potenciómetros, lo que evita manipulaciones no deseadas.

